

Terberg KingLifter BV fabriceert onder de naam KingLifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben tussen de hefcapaciteit en het lage eigen gewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.

De KingLifter S is de meest compacte machine van het Terberg KingLifter programma. Deze Terberg KingLifter komt geheel tot zijn recht als beperkte afmetingen en een laag eigen gewicht belangrijk zijn.

De voor zijn afmetingen krachtige machine kent vele uitvoeringen. Standaard is de machine uitgevoerd met een 27 pk dieselmotor, 1-of 3-wielaandrijving, masten met een hefcapaciteit van 1500 kg en een hefhoogte van 1800 tot 2800 mm, vaste of intrekbare benen, vele vork- en wielvarianten en veel extra opties.

Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een geschikte Terberg KingLifter model S.

Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk dat een meeneemheftruck er lang representatief blijft uitzien. Tevens is dit zeer interessant voor de restwaarde. Daarom heeft Terberg veel aandacht geschonken aan een optimale bescherming tegen corrosie.

Het frame, de hefmast en andere stalen delen zijn voorzien van een KTL grondlaag en poedercoating. De beplating is van RVS. De benen, die altijd in het werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt.

Alle modellen zijn voorzien van werkverlichting, zwaailamp, parkeerrem en stuurbechrachting.



Model TKL-S

Toepassingsgebied:

- Dranken distributie
- Agrarische sector en graszoden
- Bouwmaterialen, bijvoorbeeld transport van isolatie materialen
- Gas-branche
- Tapijt transport

Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote draaideur. Oliepeilcontrole en servicewerkzaamheden worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

**King
Lifter**

De bediener zit volledig binnen de contouren van de machine zodat veilig gewerkt kan worden.





Duplo-Glij-mast met reachvork

- KTL grondlaag en poedercoating
- Hefcapaciteit van 1500 kg
- Hefhoogte van 1800 tot 2800 mm



Dranken distributie

- Extra side-shift vorkenbord
- Lastbeschermerk op vorkenbord
- Kratten steun

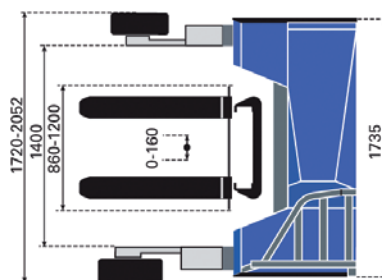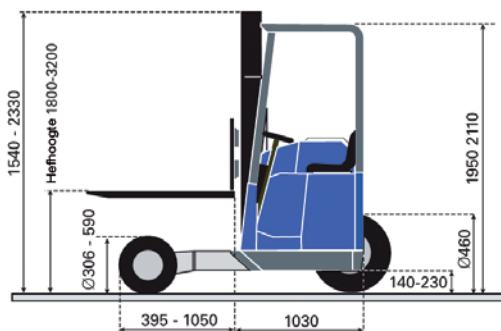

	TKL-S	
	1x3	3x3
hefmast	DGR	DGR
motor	19,9 kW (27,1 pk)	19,9 kW (27,1 pk)
aandrijving	1 wiel	3 wiel
hefcapaciteit	1500 kg @ 600mm LC	1500 kg @ 600mm LC
standaard voorwiel	140/55	18x7-8
standaard achterwiel	23x8.5-12	23x8.5-12
eigen gewicht*	1280kg	1480 kg

* kan afwijken, is afhankelijk van machine specificatie



Terberg KingLifter B.V. | Baronieweg 23a | 3403 NL IJsselstein | Nederland
 Tel.: +31 (0)30 2219070 | Fax: +31 (0)30 2219071 | Email: info@terbergkinglifter.eu

Specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud; aan de afbeeldingen en genoemde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
 De specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.